

Menui'Star

SAS



 26 rue Georges MAERTENS
 59520 MARQUETTE LEZ LILLE

 Téléphone: 0033 658 141 286; 0033 769 992 326
 Numéro de client: MENUSTAR

Devis WEB/21/0010195
18/01/2021


Votre référence: Châssis PVC 5 ch dble vitrage et volet roulant motor

Fenêtre 001	Qté : 1	Système : Ideal 4000	Couleur : Blanc avec joint gris
--------------------	----------------	-----------------------------	--

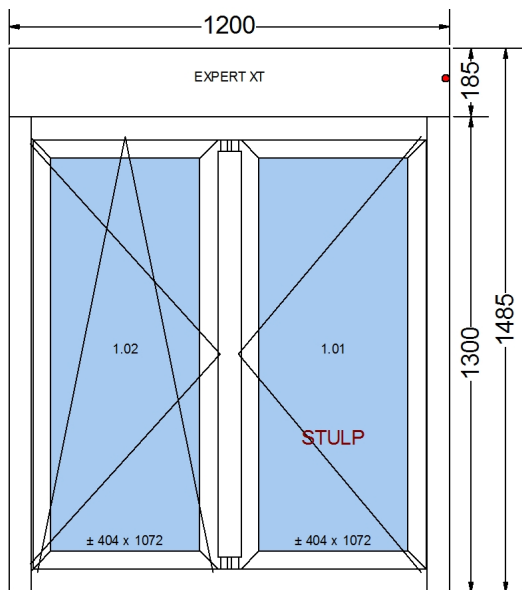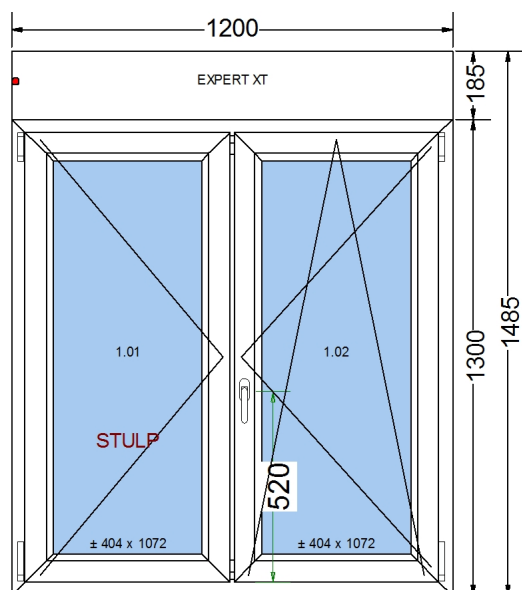

En haut: Vue intérieure
En bas: Vue extérieure

Volet roulant

	 Type 6 Côté ←
Ajouré :	99 %
83d74db7	
Caisson	VR monobloc EXPERT XT Hauteur 185 mm
Couleur	Blanc (Aluplast)
<i>profondeur du caisson</i>	220
<i>Type de revision – a choisir</i>	interieur de l'avant
<i>VR monobloc monté à l'usine</i>	Oui
<i>Dormant Aluplast</i>	Ideal 4000 – dormant 140x01
<i>profil de jonction</i>	PVC universel
<i>Repliement du tablier</i>	perforation par le bas
Tablier	Tablier ALU 39mm
Couleur	02 Blanc
Manoeuvre	
<i>types de manoeuvre</i>	électrique
<i>Choix du moteur / BASIC</i>	Std
<i>Choix / interrupteur</i>	Classique, 2 boutons, encastré
Coulisses	coulisse par défaut
Couleur	Blanc (Aluplast)
	EXTE 5090- coulisse 60x51, simple mini
Fenêtre	
Dormant	140001 dormant de fenêtre STD (prof.70mm, H 65 mm, 5 ch.)
<i>Configuration maçonnerie</i>	Std
<i>Dimensions</i>	1200 mm x 1300 mm
<i>Couleur du noyau et du joint dans le cadre</i>	noyau blanc - joint gris
<i>Couleur du noyau et du joint dans le ouvrant</i>	noyau blanc - joint gris
<i>Dormant renforcé</i>	acier fermé - 2mm
<i>Double glissière</i>	Oui
<i>Drainage -bas</i>	Drainage STD (visible de face)
<i>décompression du cadre - haut</i>	oui
<i>Genre de soudure</i>	V-Super
Vitrage demandé	4/16/4
Parclose	parclose ROUND-LINE
Ouvrant	140020 OUVRANT DROIT CLASSIC LINE 77mm 2 VTX
Parclose	parclose ROUND-LINE

<i>type de meneau mobile</i>	Large 64 mm (STD)	
Quincaillerie	OF-OB - MACO MULTI-MATIC	
<i>type de ferrage</i>	Standard	
<i>Niveau de sécurité quincaillerie</i>	le standard	
Coefficient thermique	Uw = 1,29 W/m ² ·K	
	Uws = 1,29 W/m ² ·K	
Poids unitaire	70,7 Kg	
Périmètre	5 m	
Accessoires		Qté
la couleur de la poignée interieur- blanche		1,000
Clair de vue (ouvrant actif ouverture 180° Largeur x Hauteur) 502 x 1170		1,000
Clair de vue (ouvrant actif ouverture 90° Largeur x Hauteur): 480 x 1170		1,000
côte passage (largeur x Hauteur): 1070 x 1170 1		2,000

Vitrage(s) utilisé(s)		Dimensions
1.01	4/16Ar/4one [Ug=1.0] 9016 ULTIMATE BIALA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE blanc (9016)	434 x 1102
1.02	4/16Ar/4one [Ug=1.0] 9016 ULTIMATE BIALA Warm edge: SWISSPACER ULTIMATE blanc (9016)	434 x 1102
Prix de la fenêtre		460,29 E

Totaux			
	Total	TVA	
Menuiseries	460,29 E	20%	92,06 E
TOTAL TTC	552,35 E		

Récapitulatif du coefficient thermique						
Fenêtre	Qté	Uw	Surface	Surface totale	Qté × Uw × Surface	Commentaire
001	1	1,29 W/m ² ·K	1,560 m ²	1,560 m ²	2,015 W·K	
	1			1,560 m ²	2,015 W·K	
Coefficient thermique moyen = 1,29 W/m²·K						

Poids total: 70,7 Kg
Périmètre total: 5 m